CS201

屋内 屋外 DC

ご注文名／非接触リモコン　CS201

価格表／411

オプション機器

■ 非接触タグ
NCT2

製品詳細　306

■ 非接触カード
NCC2

製品詳細　306

セキュリティコントローラと通信で遠隔操作が可能な非接触リモコン

主な特長

- ●非接触ID タグ操作により警戒/ 解除を行い、表示LEDと音声ガイダンスで簡単・確実に操作が行えます。「いつ」「誰が」のID識別が可能、最大501種のID登録ができます。
- ●セキュリティコントローラ（SG2204/2208）に最大10台まで接続することができます。
- ●国際規格IP55 に適合した防滴構造で、屋内・屋外問わず設置が可能です。また、IDタグ操作箇所を高輝度LEDで照光するため、夜間暗闇の中でも操作箇所が分かります。
- ●警報機能により侵入警報が発生すると、正面パネル灯が点滅します。
- ●チェック灯・警戒灯の表示色や点灯モードが設定で選べます。
- ●本機に傾斜センサを内蔵、カバーを外された場合にもタンパ機能で異常情報を送出します。

［SG2204/SG2208専用］

●選択ポイント

非接触リモコン:CS201は、セキュリティコントローラ（SG2204/2208）に個別警戒用8台、一括警戒用（三路接続）2台の最大10台まで接続が可能です。
非接触IDタグ操作でセキュリティコントローラを遠隔操作します。
国際規格IP55に適合、防滴性に優れ、屋内/屋外で使用ができます。
警戒/解除に連動した電気錠制御も可能です。IDを最大501種登録ができ、セキュリティコントローラからダウンロードにより設定（登録・抹消）ができます。

製品仕様

外形寸法図

単位：mm

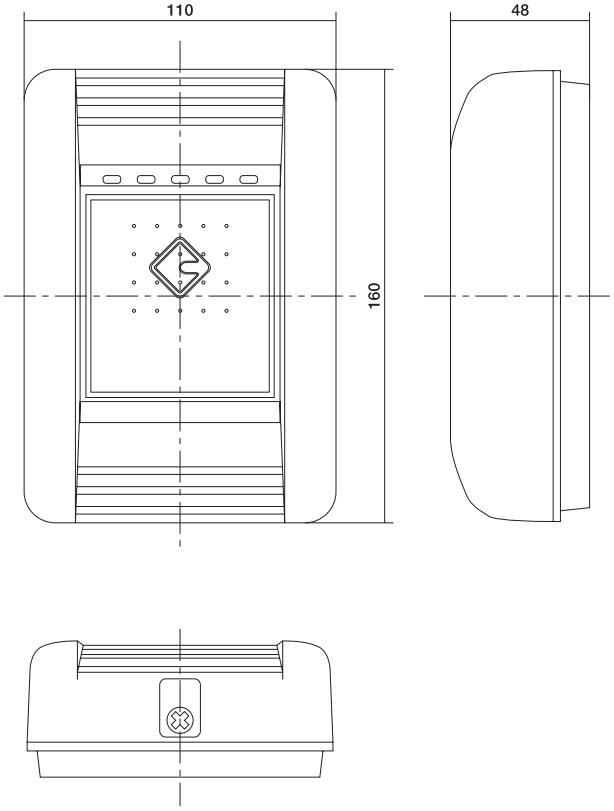

仕　様

品　名		非接触リモコン（通信型）
品　番		CS201
電源電圧		DC10.5V ～ 28.0V
消費電流		250mA（最大）
施錠制御出力		無電圧接点：1c DC30V 0.1A
扉確認入力		b 接点入力　許容配線抵抗：300 Ω※1
施錠確認入力		b 接点入力　許容配線抵抗：300 Ω※1
操　作		非接触タグ方式（警戒解除反転方式）※2
表示	通信灯	赤 / 緑
	警戒灯	赤 / 緑（切替可）6 通切替選択
	チェック灯	赤 / 緑（切替可）3 通切替選択
	確認灯	赤 / 緑
	ダウンロード灯	緑（ダウンロード時：点滅）
	パネル灯	青（消灯 / 点灯切替可）
鳴動	音声ガイダンス	操作ガイダンス / タンパ異常時
	接　続	シリアル I/F
タグ登録数		501 ID
使用温度範囲		-10℃～ +50℃
設置場所		屋内 / 屋外（IP55 相当）
色　調		メタリックシルバ
質　量		約 0.5kg

※1　電気錠を確認しない場合は、a 接点入力となります。
※2　NCT2：4 個同梱