

Android端末でザクティのカメラ画像をTeamsで 画面共有する操作手順

CX-WE100/CX-WE300

【販売会社】 トカイセキュリティ株式会社

Agenda

概要：

Microsoft Teamsの画面共有機能を用いた、ウェアブルカメラCX-WE100のカメラ映像をTeams会議で共有する手順をご紹介します。

手順：

1. 事前準備
2. USB Camera Proの起動
3. Teamsでの画面共有
 - 3-1：電話のかけ方
 - 3-2：画面共有開始手順
 - 3-3：画面共有停止手順
 - 3-4：USB Camera Pro横表示固定
4. その他
 - 4-1：通常電話を受けた時
 - 4-2：機種依存の内容
 - 4-3：検証済のAndroid機種

手順1：事前準備

- ✓ Play storeから下記2点のスマホアプリをダウンロードしてインストールしてください

① Microsoft Teams



役割：本部とWi-Fi/LTEにて遠隔通信を行うアプリ

※適切なID/PWDでサインインをお願いします

② USB Camera Pro



(有料/最大FullHD) or (USBカメラ



(無料/最大HD))

※無料版USB Cameraも使用できますが、画面上部の広告が表示されます

役割：スマホと接続されたCX-W100の動画を表示するアプリ

※それぞれGoogle Play storeにて購入可能です。本資料はUSB Camera Proを使った場合の資料となりますが、同様の動作をUSBカメラで行っていただくことでご使用頂けます。

- ✓ スマホに有線/Bluetoothイヤホンを接続してください



※スマホを閉じた(スマホの上部を覆った) 時にアプリがスリープ動作に入ることを防止する為

手順 2 : USB Camera Proの起動

- ✓ CX-WE100とスマホをUSBにて接続
- ✓ USB Camera Proアプリを起動し、画面の「OK」を選択
- ✓ CX-WE100の画像が表示されることを確認。画像Sizeを変更する為に①をタップ
- ✓ “Size”②を選択
- ✓ 1280x720の解像度を選択

※1920x1080にすると、解像度を上げることが出来ますが、画面がかくつく場合があります

画面1


画面2

画面3


画面4




画面1

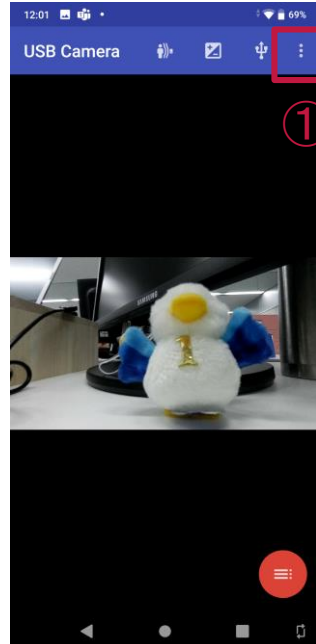

画面2

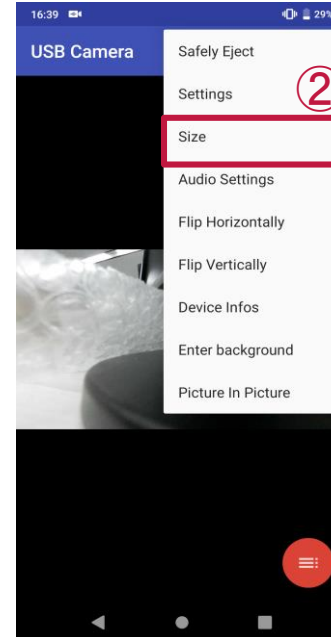

画面3

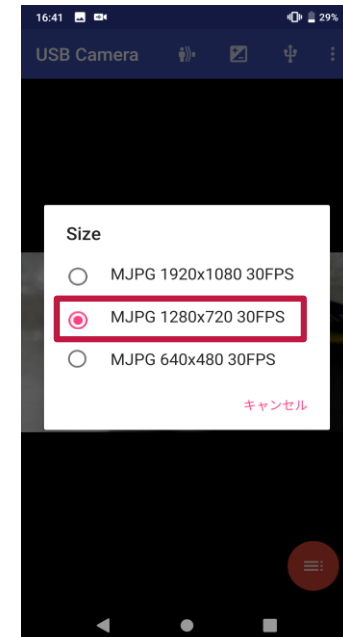

画面4

手順3 - 1 : 電話のかけ方


- ✓ アプリケーション選択画面に移行する為に①をタップ
- ✓ Microsoft Teamsに切り替える
- ✓ 電話をかけたい人のアイコン②をタップ
- ✓ 電話マーク③を押して通話を開始
- ✓ 通話中の状態

画面1

画面2


画面3

画面4

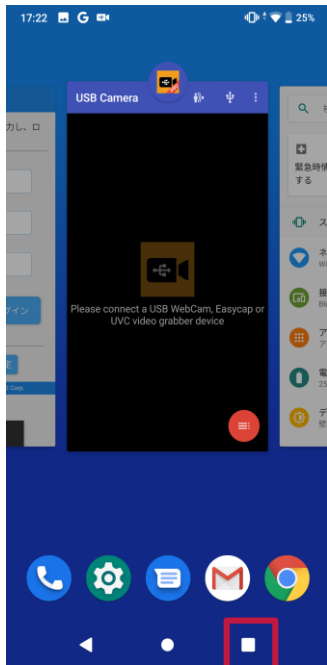


画面1


①

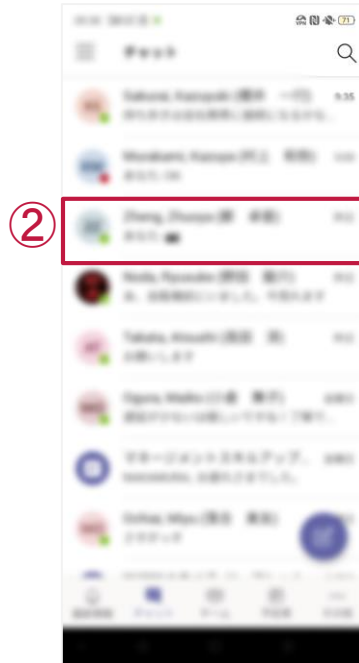

画面2

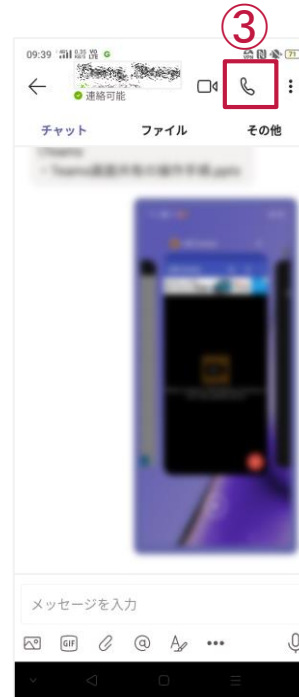

画面3

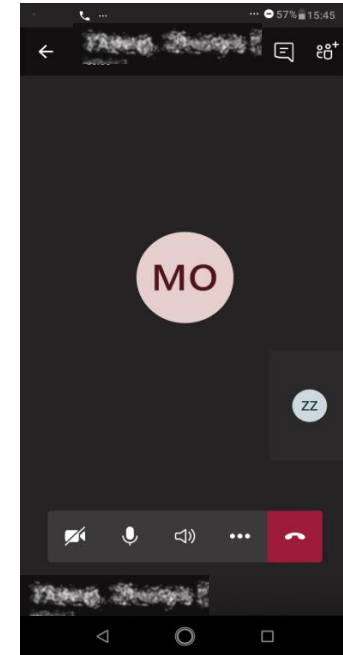

画面4

手順3 - 2 : 画面共有開始手順①


- ✓ 本部とTeams通話の状態①を選択
- ✓ “画面を共有”②を選択 ※4-2をチェック
- ✓ 次回から表示しないをチェックして“今すぐ開始”③を選択
- ✓ 赤枠が表示されることを確認

画面1

画面2

画面3


画面4

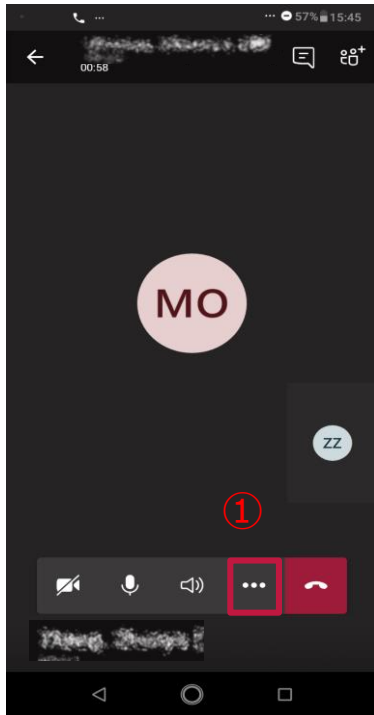


画面1



画面2

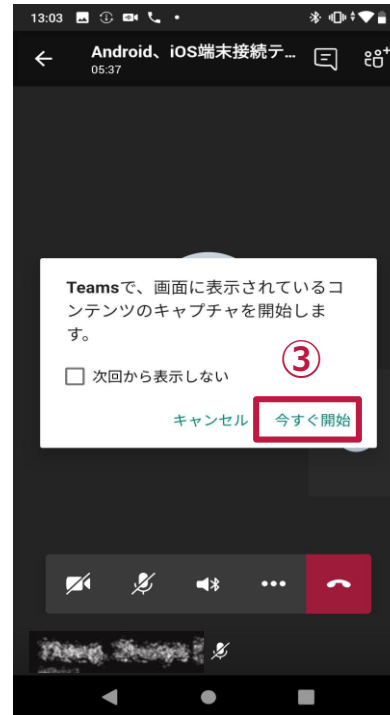

画面3


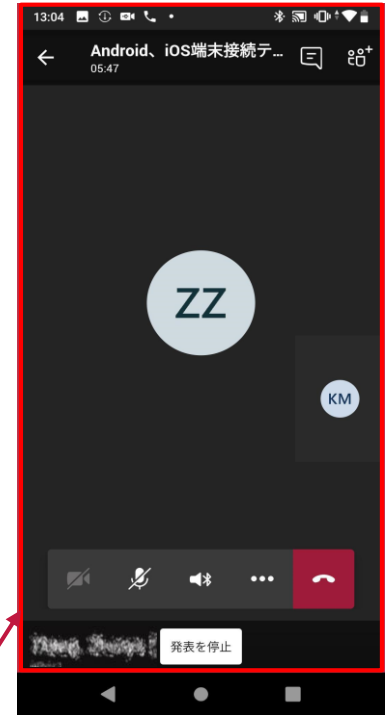


画面4


赤枠が表示

手順3 - 2 : 画面共有開始手順②

- ✓ アプリケーション選択画面に移行する為に①をタップ
- ✓ USB Camera Proのアプリケーション画面を選択
- ✓ CX-WE100のビデオ画像の共有完了

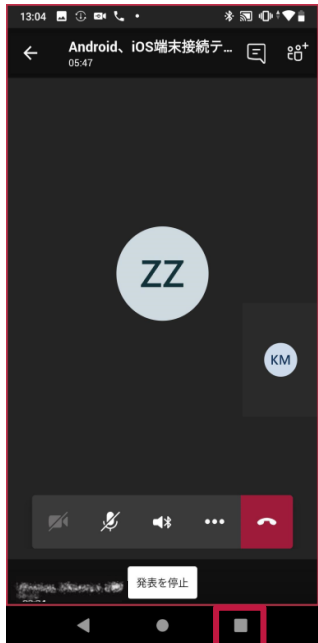


画面1

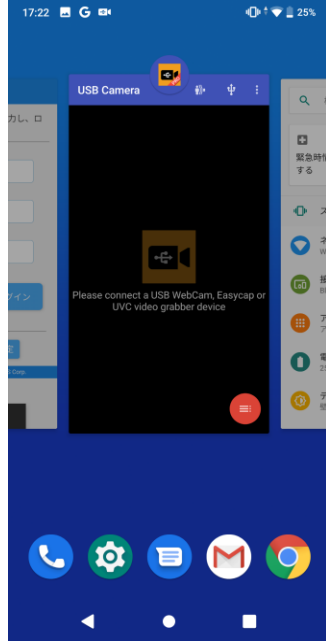

画面2



画面3

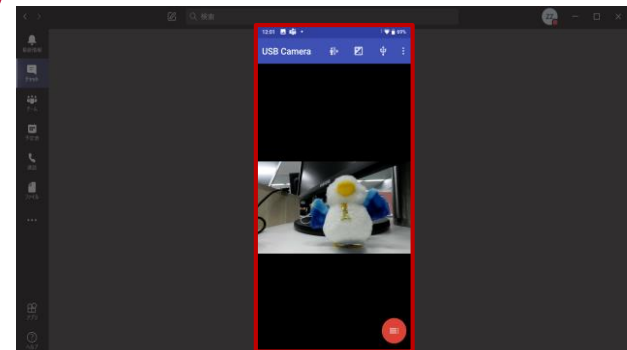

本部PCの表示状態

手順3 - 3 : USB Camera Pro横表示固定

- ✓ 設定メニューの“自動回転”①をタップして解除する
- ✓ スマホ横置きにして②をタップ
- ✓ 画面が大きくなり、横方向固定完了

画面1

画面2

画面3


※アプリを切り替えて横表示が解除された場合は、再度設定してください



画面1



画面2

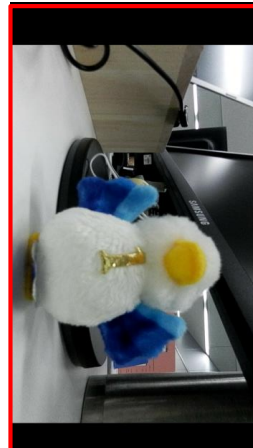


画面3



本部PCの表示状態


手順3-4：画面共有停止手順

- ✓ アプリケーション選択画面に移行する為に①をタップ
- ✓ Teamsのアプリケーション画面を選択
- ✓ “発表停止”②をタップして共有を終了
- ✓ 電話を切る場合は、③をタップ




画面1

①

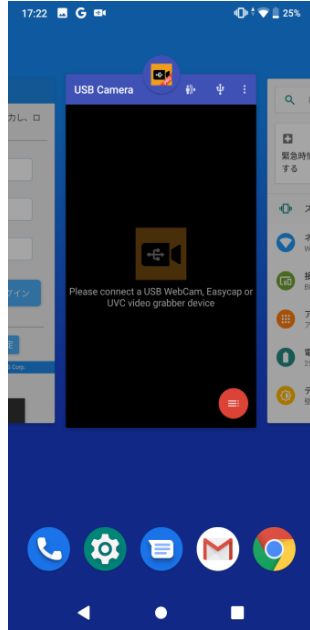

画面2

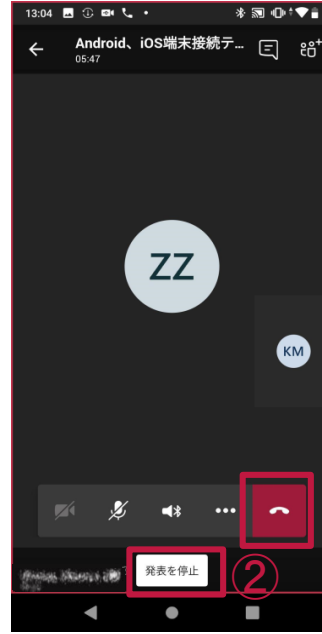

画面3

③

②

その他4 - 1 : 通常電話を受けた時

- ✓ 通常電話を受けた場合には、Teams通話が強制的に保留となります
- ✓ 通話終了後に、再開をタップしてTeams通話を再開
- ✓ 画面共有する場合は、p.6の手順に従って共有することが必要

画面1

画面2



画面1




画面2

その他 4 - 2 : 機種依存①

- ✓ 以下の画面が表示された場合には、Teams/Zoomを許可して戻る(OPPO機種)

画面1

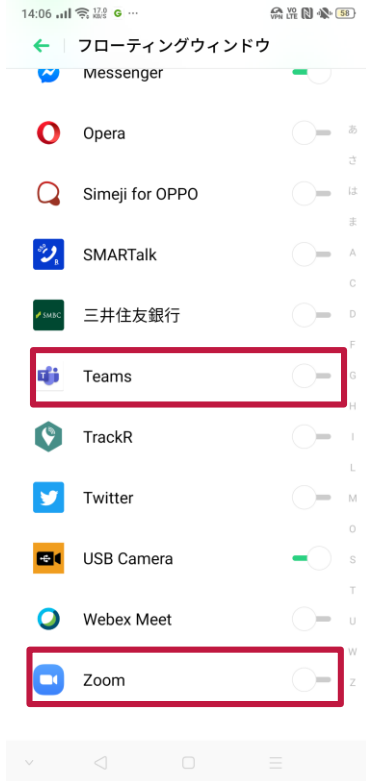

画面1

その他 4 - 2 : 機種依存②

✓ 外部カメラで接続した場合には、USB接続の許可が必要

例【OPPO A5 2020】 ※10分間操作しない状態では自動的にオフ
「設定」 → 「その他の設定」に進み、「OTG接続」を有効にする

画面1

【arrows Be F-04K】 ※毎回必要

- ・ 「設定」 → 「便利機能」 → 「USB機器の検出」をタップ
- ・ 「USB接続中」と表示されることを確認

画面2


画面3



画面1



画面2

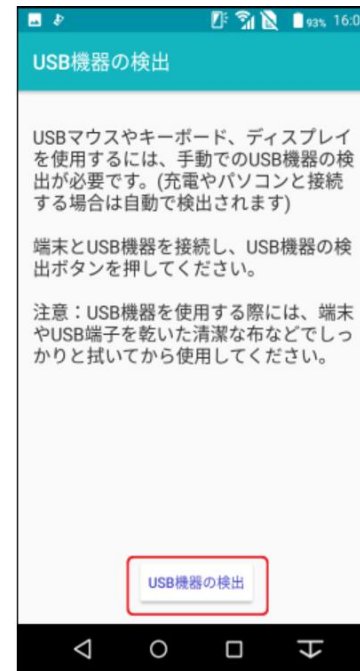

画面3

その他 4 – 3 : 検証済のAndroidスマホ

- ✓ 弊社検証した画面共有できるAndroidスマホ
 - ASUS Zenfone Max Pro M2
 - ASUS Zenfone Max M2
 - ASUS Zenfone Max Pro M1
 - ASUS Zenfone5
 - Google Pixel 3a
 - OPPO Reno A
 - OPPO A5 2020
 - AQUOS sense3 plus
 - Galaxy A30
 - arrows BE F-04K