

Android端末でザクティのカメラ画像をZOOMで 画面共有する操作手順

CX-WE100/CX-WE300

【販売会社】 トカイセキュリティ株式会社

Agenda

概要：

ZOOM Cloud Meetingsの画面共有機能を用いた、ウェアブルカメラCX-WE100のカメラ映像をZOOM会議で共有する手順をご紹介します。

手順：

1. 事前準備
2. USB Camera Proの起動
3. ZOOMでの画面共有
 - 3-1-①：会議への参加方法(スマホ側が会議主催者)
 - 3-1-②：会議への参加方法(PC側が会議主催者)
 - 3-2：画面共有開始手順
 - 3-3：画面共有停止手順
 - 3-4：USB Camera Pro横表示固定
4. その他
 - 4-1：通常電話を受けた時
 - 4-2：機種依存の内容
 - 4-3：検証済のAndroid機種

手順1:事前準備

- ✓ Play storeから下記2点のスマホアプリをダウンロードしてインストールしてください

① ZOOM Cloud Meetings



役割：本部とWi-Fi/LTEにて遠隔通信を行うアプリ
※適切なID/PWDでサインインをお願いします

② USB Camera Pro



役割：スマホと接続されたCX-W100の動画を表示するアプリ
※USB Camera ProはPlay storeにて購入可能です。
無料版USB Cameraも使用できますが、画面上部の広告が表示されます

- ✓ スマホに有線/Bluetoothイヤホンを接続してください



※スマホを閉じた(スマホの上部を覆った) 時にアプリがスリープ動作に入ることを防止する為

手順2: USB Camera Proの起動

- ✓ CX-WE100とスマホをUSBにて接続
- ✓ USB Camera Proアプリを起動し、画面の「OK」を選択
- ✓ CX-WE100の画像が表示されることを確認。画像Sizeを変更する為に①をタップ
- ✓ “Size”②を選択
- ✓ 1280x720の解像度を選択

画面1


画面2

画面3


画面4




画面1

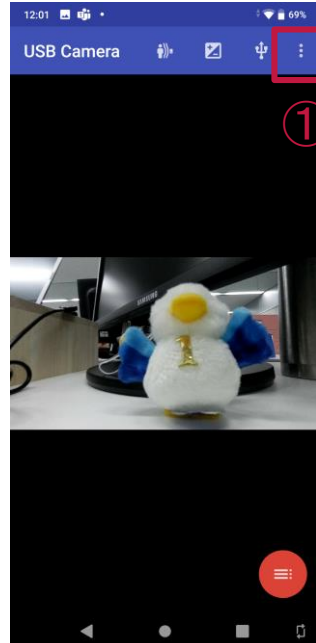

画面2

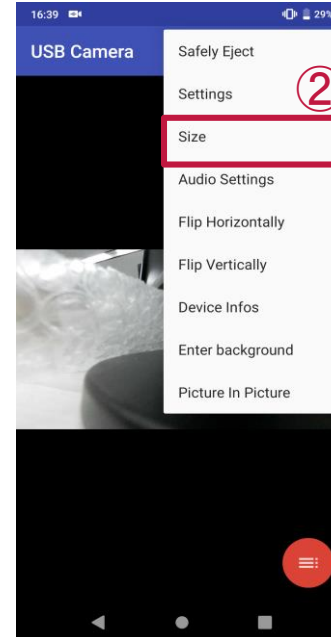

画面3

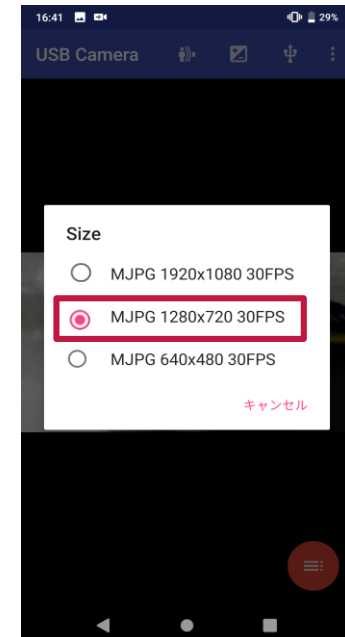

画面4

手順 3 - 1 - ① : 会議への参加方法 (スマホ側が会議主催者)

- ✓ アプリケーション選択画面に移行する為に①をタップ
- ✓ ZOOM Cloud Meetingsに切り替える
- ✓ スマホZOOMアプリの“新規ミーティング” ②をタップ
- ✓ “ミーティング開始” ③をタップ
- ✓ 参加者マーク④をタップ
- ✓ “招待” ⑤をタップして招待方法を選択

※本方法はスマホが会議の主催者となっており、PCからの会議録画はできません。
録画を希望する場合は、PC側を主催者にして会議へ参加してください(P.6)。


画面1

画面2

画面3

画面4

画面5

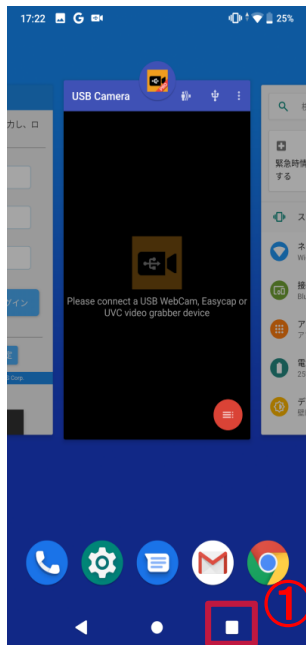


画面1



画面2



画面3

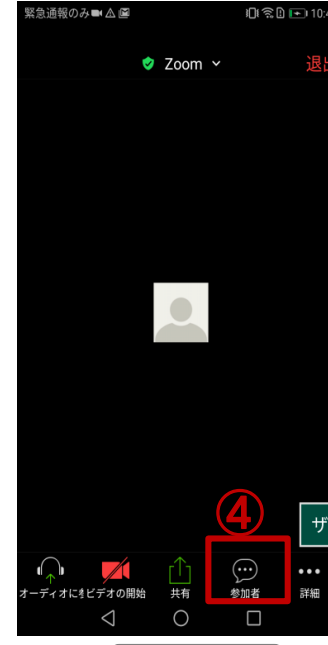


画面4




画面5

手順 3 - 1 - ② : 会議への参加方法 (PC側が会議主催者)

- ✓ アプリケーション選択画面に移行する為に①をタップ
- ✓ 招待メールにて会議に参加
- ✓ 通話中の状態




※本方法はPCが会議の主催者となっており、PCからの会議録画はできます。

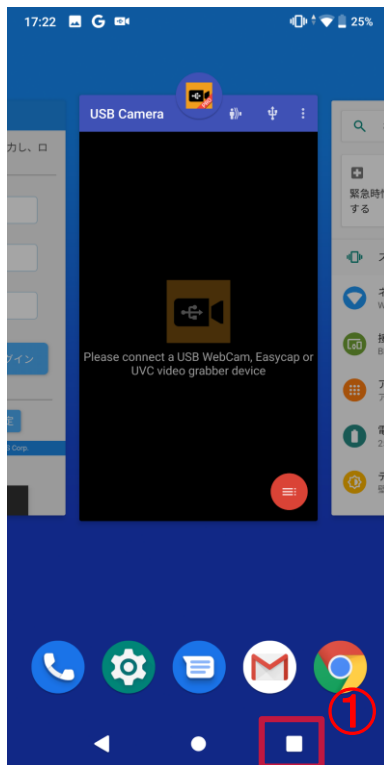

画面1



画面2

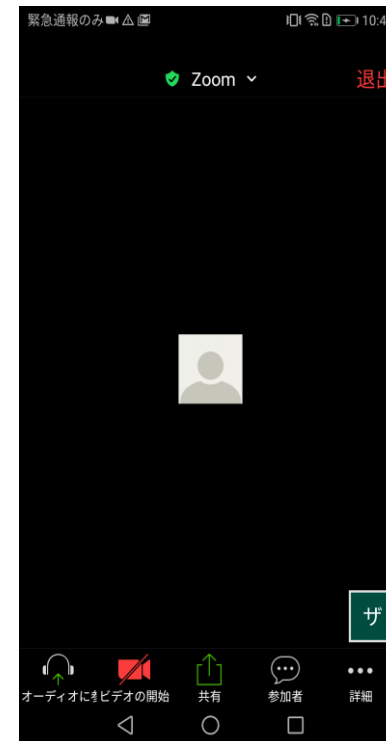


画面3

手順 3 - 2 : 画面共有開始手順①

※PC側が主催者である場合は、事前に主催者から画面共有の許可を取得してください。


- ✓ 本部とZOOM通話の状態ですべての参加者が「共有」①を選択
- ✓ 「画面」②を選択 ※4-2をチェック
- ✓ 「次回から表示しない」をチェックして「今すぐ開始」③を選択
- ✓ 「共有を停止」マークが表示されることを確認

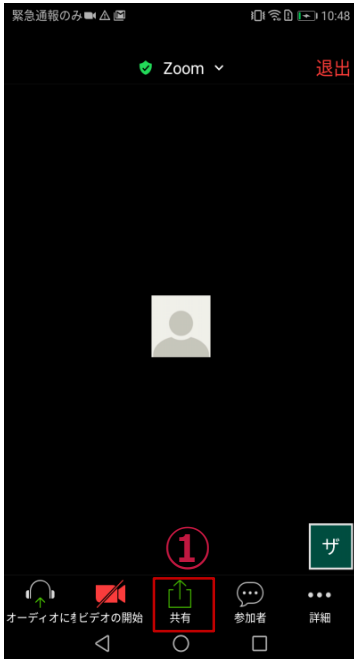


画面1



画面2

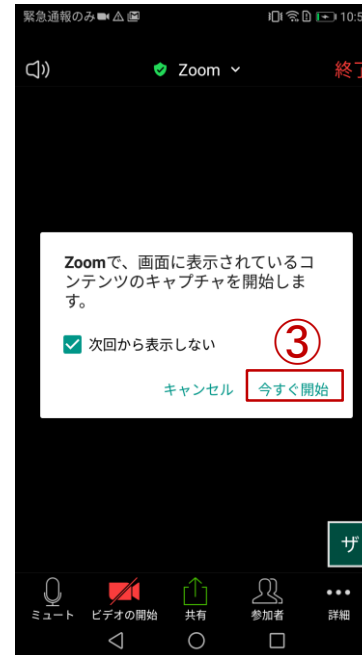



画面3

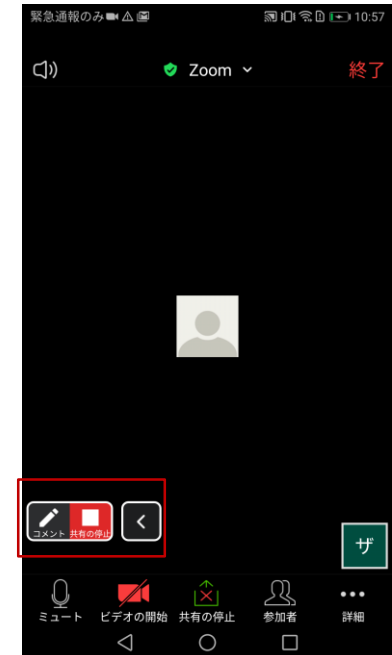


画面4

手順3-2：画面共有開始手順②

- ✓ アプリケーション選択画面に移行する為に①をタップ
- ✓ USB Camera Proのアプリケーション画面を選択
- ✓ CX-WE100のビデオ画像の共有完了

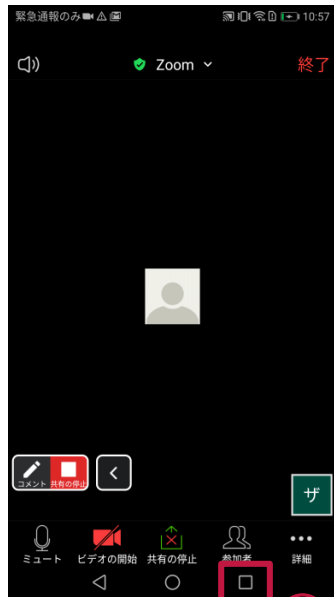


画面1

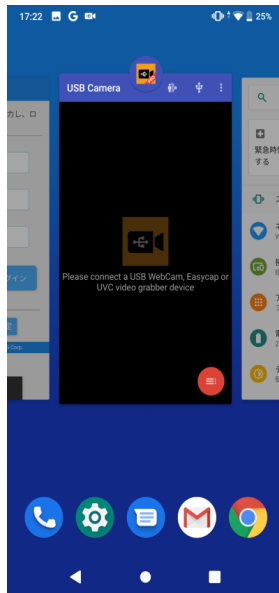

画面2



画面3

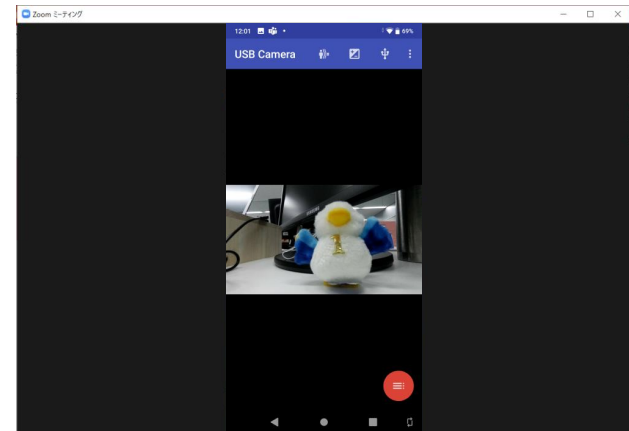

本部PCの表示状態

手順 3 - 3 : USB Camera横表示固定

- ✓ 設定メニューの“自動回転”①をタップして解除する
- ✓ スマホ横置きにして②をタップ
- ✓ 画面が大きくなり、横方向固定完了

画面1

画面2

画面3

※アプリを切り替えて横表示が解除された場合は、再度設定してください




画面1



画面2




画面3

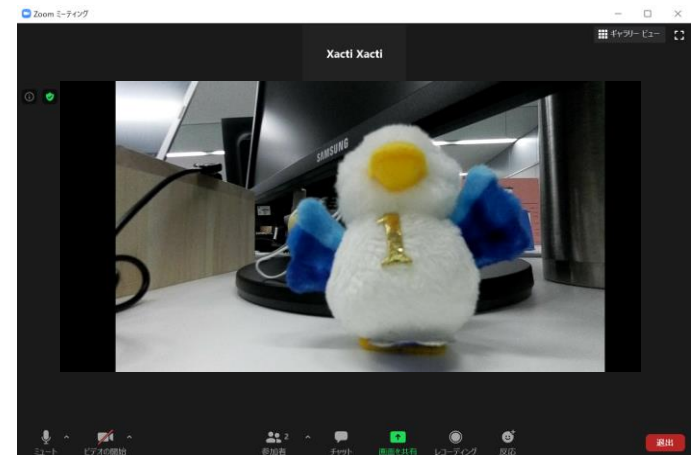


本部PCの表示状態

手順 3 - 4 : 画面共有停止手順


- ✓ アプリケーション選択画面に移行する為に①をタップ
- ✓ ZOOMのアプリケーション画面を選択
- ✓ “共有を停止”②をタップして共有を終了
- ✓ 電話を切る場合は、“終了”③をタップ



画面1

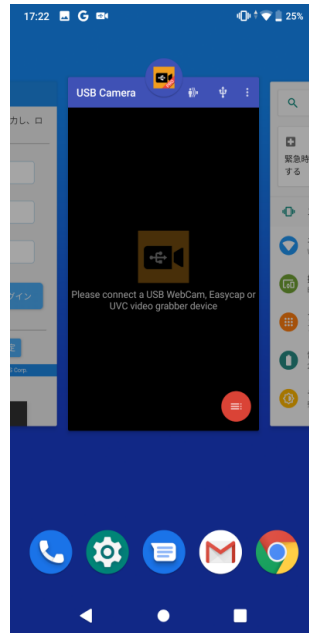

画面2

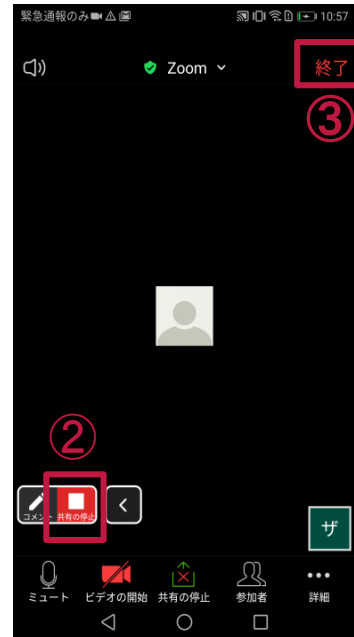


画面3

その他 4 - 1 : 通常電話を受けた時

- ✓ 通常電話を受けた場合には、画面共有ZOOM通話がミュートとなります
- ✓ 通話終了後に、ZOOM通話が自動的に再開
- ✓ 画面共有する場合は、p.6の手順に従って共有することが必要

画面1

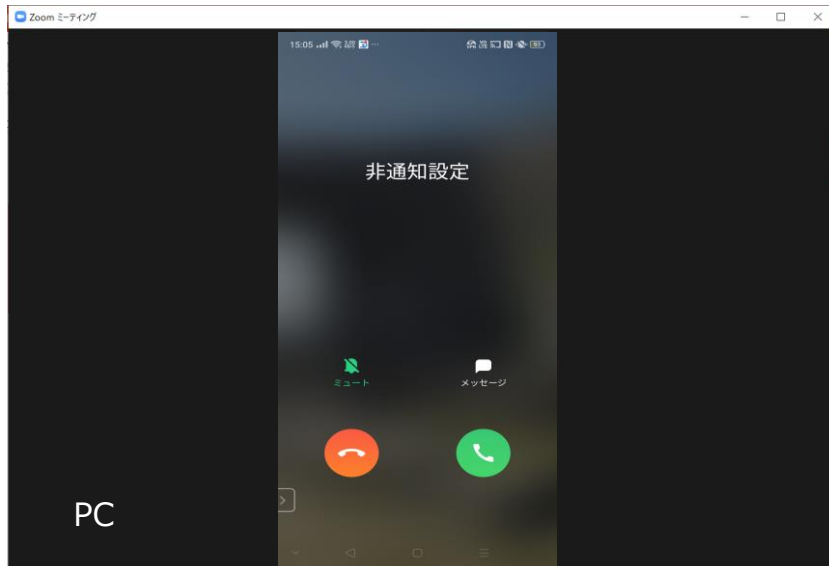


画面1

その他 4 - 2 : 機種依存①

✓ 以下の画面が表示された場合には、Teams/Zoomを許可して戻る(例 : OPPO機種)

画面1

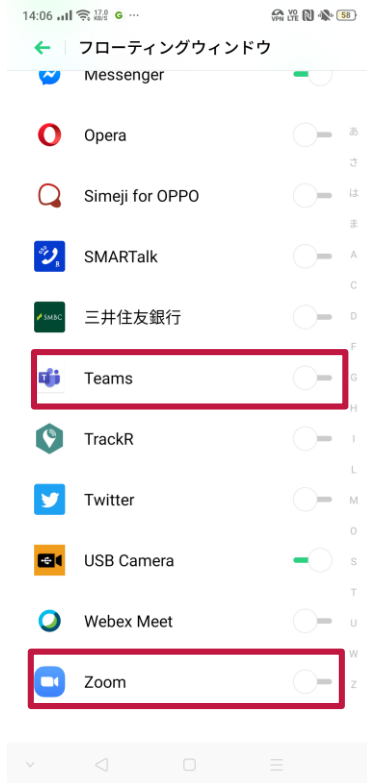

画面1

その他 4 - 2 : 機種依存②

✓ 外部カメラで接続した場合には、USB接続の許可が必要

例【OPPO A5 2020】 ※10分間操作しない状態では自動的にオフ
「設定」 → 「その他の設定」に進み、「OTG接続」を有効にする

画面1

【arrows Be F-04K】 ※毎回必要

- ・ 「設定」 → 「便利機能」 → 「USB機器の検出」をタップ
- ・ 「USB接続中」と表示されることを確認

画面2


画面3



画面1



画面2

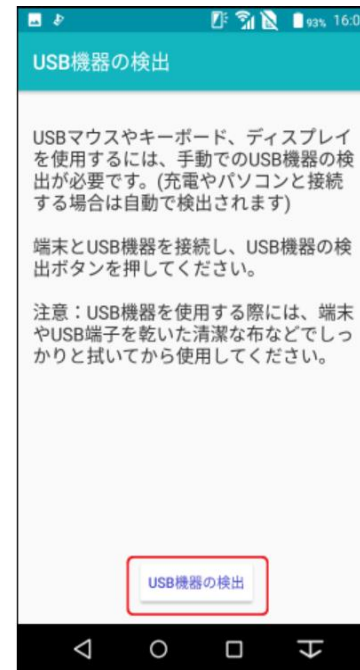

画面3

その他 4 – 3 : 検証済のAndroidスマホ

- ✓ 弊社検証した画面共有できるAndroidスマホ
 - ASUS Zenfone Max Pro M2
 - ASUS Zenfone Max M2
 - ASUS Zenfone Max Pro M1
 - ASUS Zenfone5
 - Google Pixel 3a
 - OPPO Reno A
 - OPPO A5 2020
 - AQUOS sense3 plus
 - Galaxy A30
 - arrows BE F-04K