



4ch EX-SDI TDM ハブ

AT-TDM04H

最大4本のEX-SDIまたはHD-SDI信号をTDM信号に変換し、同軸ケーブル1本で複数映像信号を多重伝送。




AT-TDM04Hの特長

- ・ 同軸ケーブル1本でSDI信号を最大8ch多重して伝送可能
- ・ PoC対応カメラ、送信機へのワンケーブル電源供給可能
- ・ EX-SDI入力信号は長距離伝送可能
- ・ 同軸ケーブルの省線化により施工性向上
- ・ DVRからカメラメニュー制御可能 (UCC A-Type、2400bps)

ATSUMI

■寸法図

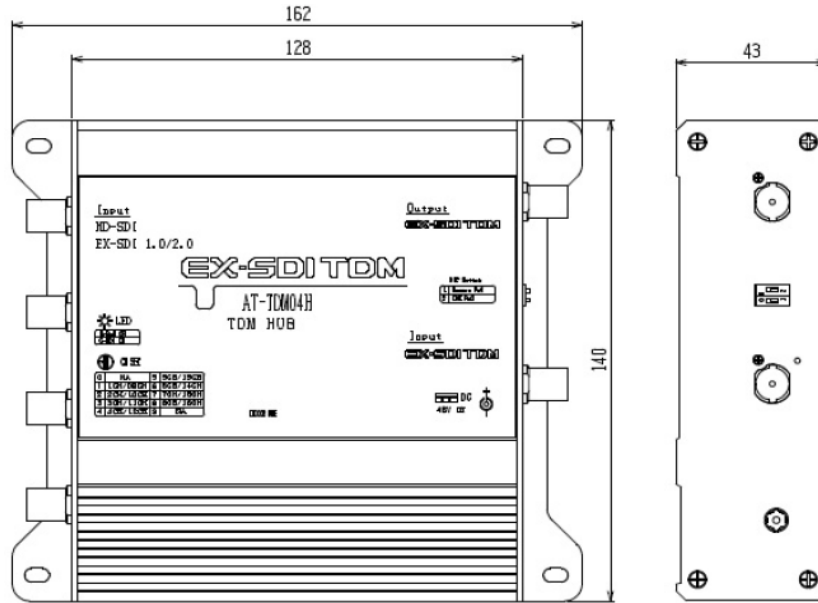


(単位: mm)

■製品仕様

| | | |
|----------|-------------------------|---------------|
| 電源入力 | DC48V | |
| 消費電力 | 36W(最大) | |
| 映像入力 | EX-SDI 1.0/2.0、HD-SDI | |
| 映像入力伝送距離 | EX-SDI | 最大400m/5C-FB |
| | HD-SDI | 最大150m/5C-FB |
| TDM入出力距離 | TDM-SDI | 最大150m/5C-FB |
| 重量出力 | カメラ | あり(電源+映像+データ) |
| | エクステンダー | なし |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | |
| 外形寸法 | W162mm × H43mm × D140mm | |
| 質量 | 約550g | |

■配線例

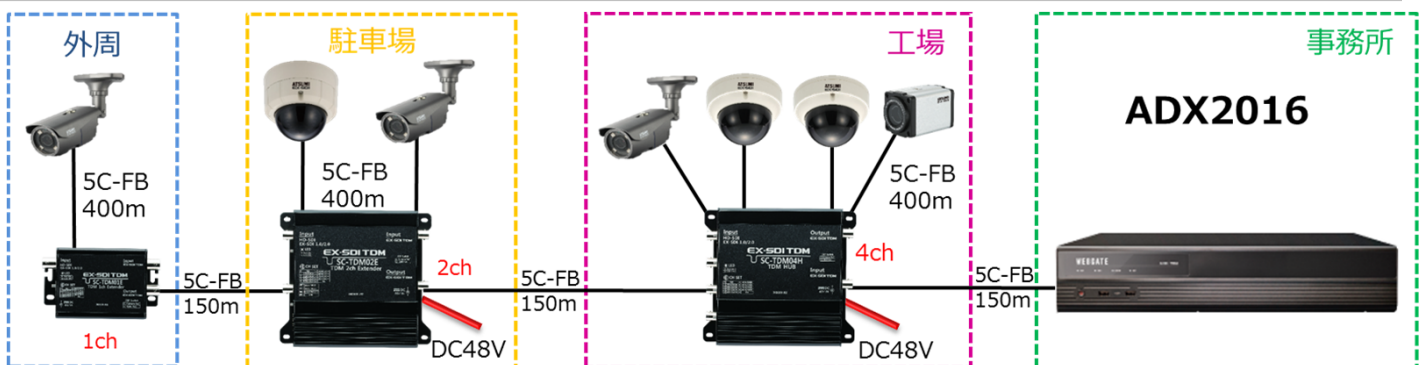

- 本製品は盗難防止機器ではありません。お客様の十分な管理体制の下に本製品をご使用されるようお願い致します。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。
- 製品の色は印刷のため実際と多少異なる場合があります。●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368