



驚くほどブレない！

ザクティ独自の強力揺れ補正機能エクスタビライザ™を搭載

業務用途に適した高耐久・小型軽量のハード設計

防塵防水IP65、-5℃~50℃環境下※での使用が可能 ※ 風速 1m/s 以上の環境下

国土交通省
NETIS
新技術情報提供システム
登録番号
KK-210059-A

揺れ補正機能搭載
カメラによる
遠隔モニタリング
システム

業界で初めてNETIS登録
されたウェアラブルカメラです

頭部装着タイプ CX-WE100/110



胸部装着タイプ CX-WE300/310



オプションマウント 着脱・固定式ヘルメットマウント


ヘッドマウント AX-HM100



頭部への直接取付で幅広いシーンに対応
帽子・ヘルメットとの併用も可能

AX-HM250

工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付にカメラ部のみワンタッチで着脱可能

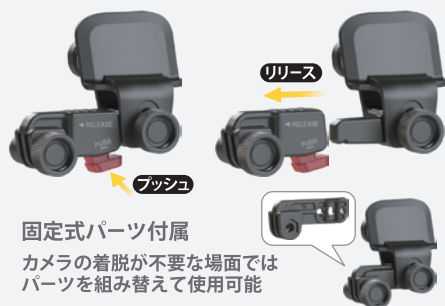

固定式パーツ付属
カメラの着脱が不要な場面ではパーツを組み替えて使用可能



レンズカバーの開閉で撮影の開始・停止
レンズの保護に加え、プライバシーにも配慮



標準マウント
固定式クリップマウント
胸ポケットに固定可能

オプションマウント

回転式クリップマウント AX-CM300



胸ポケットやショルダーベルトなど様々な箇所に装着可能

システム構成例

Windows PC / タブレット、Android スマホの場合



iPhone / iPad の場合



お客様でご用意いただくもの

PC / タブレット / スマホ Live Viewer アプリ

▼遠隔作業支援用途の場合は下記もご用意ください
通信アプリ (Teams等) 通信環境・通信費

Live Viewerアプリは「XactiViewer」または「XactiViewerPro」をご使用端末にインストールして頂く必要があります。



業務用ウェアラブルカメラ CX-WEシリーズ



エクスタビライザ™

大きく複雑な映像揺れを電子的に補正して出力するザクティ独自の画像処理技術の名称です

● 強力ブレ補正イメージ




エクスタビライザ™ 水平画角維持モード設定時

撮影したい方向

撮影画角

半球画角

撮影者が傾いても
撮影画角は一定



作業確認を効率よく

遠隔地の作業現場でもタブレットを用いてリアルタイムで状況を把握・指示ができ、複数箇所の現場も本社で一括管理が可能。揺れの少ない映像で、モニタリングもストレスフリーに。効率よく情報共有を。

セキュリティ強化

警備や業務管理等の監視用途として使用可能。本ウェアラブルカメラを身につけて激しく動いても、強力揺れ補正機能で安定した映像を録画可能。緊急時の事件や事故も常時記録で振り返りをし、問題解決へ。

技術伝承・人材育成

撮影が難しい手元も、本ウェアラブルカメラは揺れが少ない映像の出力を実現。見やすい映像を残せるため、熟練者の目線で実際の仕事の動きや工程を記録し、教育や指導に活用。

詳細仕様

カメラ	【CX-WE100/110、CX-WE300/310】	
	WindowsPC/タブレット、Android スマホ	iPhone/iPad
イメージセンサ	1/2.3 型 CMOS イメージセンサ STARVIS™	
総画素数	約 1230 万画素	
レンズ	185° 広角レンズ	
F 値	2.4	
画角	水平 90° / 垂直 58° (VGA 時垂直 73°)	
最低被写体照度	0.75 ルクス *1	
エクスタビライザ (ブレ補正機能)	光軸中心モード / 水平画角維持モード / OFF	
ホワイトバランス	オート / 晴天 / 曇天 / 蛍光灯 / 電球	
ダイナミックレンジモード	OFF / WDR / HDR	
ISO 感度上限値	6400/12800	
ズーム	2 倍 / 3 倍 / 4 倍 (デジタル)	
ミラーモード	OFF / 左右反転 / 上下反転 / 左右上下反転	
映像・記録		
動画フォーマット	Motion JPEG	
音声フォーマット	PCM (mono)	
解像度	Full HD, HD, VGA	
フレームレート	30p, 10p, 5p	30p, 25p, 15p (Full HD のみ), 10p, 5p
記録	PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録	
インターフェース		
映像出力	UVC1.1 準拠	独自プロトコル
音声出力	UAC1.0 準拠	独自プロトコル
外部出力端子	USB2.0 TypeA ケーブル直出し (1.5m)	
外部メモリ	-	
マイク	1 (モノラル、無指向性)	
スピーカー	-	
LED	1	

一般	【CX-WE100/110】	【CX-WE300/310】
外形寸法 (W×H×D)	37 × 69 × 92 (mm)	56 × 105 × 53 (mm) (レンズ凸部含まず)
本体重量	約 140g (ケーブル込)	約 170g (ケーブル込)
外観仕上げ	アルミボディ + 樹脂カバー	
防塵 / 防水性能	IP65 (USB プラグ部分除く)	
電源オン / オフ	-	レンズカバー開閉
電源電圧	DC5V ±5% (USB より給電)	
電池	-	
消費電力	Max.2.5W	
動作保証温度	-5°C ~ +50°C *2	
付属品	取扱説明書、保証書	

*1 ISO 感度上限 12800 に設定した場合

*2 風速 1m/s 以上の環境下

- 印刷の関係上実際の製品の色とは若干異なる場合があります。
- 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- Xacti は株式会社ザクティの登録商標です。
- STARVIS はソニー株式会社の登録商標です。
- iOS 商標は、米国 Cisco のライセンスに基づき使用されています。
- iPad、iPhone は Apple inc. の登録商標です。
- Android：古い端末によっては動作が不安定になる可能性がございますので、ご使用端末については各販売店 / 代理店様にご確認下さい。
- iOS：iPhoneX 以上を推奨します。

販売会社

革新性と独自性を貫く



security innovation TOKAISecurity



ホームページ

創業1981年

建設業許可取得・全庁統一資格取得
防犯システムの設計・施工・販売

2024.4

トカイセキュリティ株式会社

- 神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902
- 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 078-643-1902
- 名古屋 〒464-0851 名古屋市中千種区今池南29番24号 川島第1ビル 3A
TEL 052-733-0355 FAX 078-643-1902
- 東京 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目15番13号 VORT 銀座 residence 207
TEL 03-6271-0760 FAX 078-643-1902

URL : <https://www.tokaisecurity.net> Mail : info@tokaisecurity.net

