



EX-SDIマシンフォーカスIRドームカメラ

AEX4210

マシンフォーカス機能に、電源もデータも
ワンケーブルにしたEX-SDIドーム型カメラの登場




AEX4210の特長

- 電源はワンケーブルとDC12V給電のデュアルモード
- ピントの自動調整およびピント/画角の遠隔調整に対応
- メガピクセルによる高解像度映像
- 昼間は鮮やかなカラー映像、夜間は赤外照明による暗視映像
- 赤外照明投光距離15m
- 電動ズームレンズ採用
- 最大24個のプライバシーマスキング機能搭載
- 3軸構造により壁付け等にも対応可能
- フリッカレス、逆光補正、HLC(高輝度抑制)、WDR機能搭載

ATSUMI

■寸法図

(単位: mm)

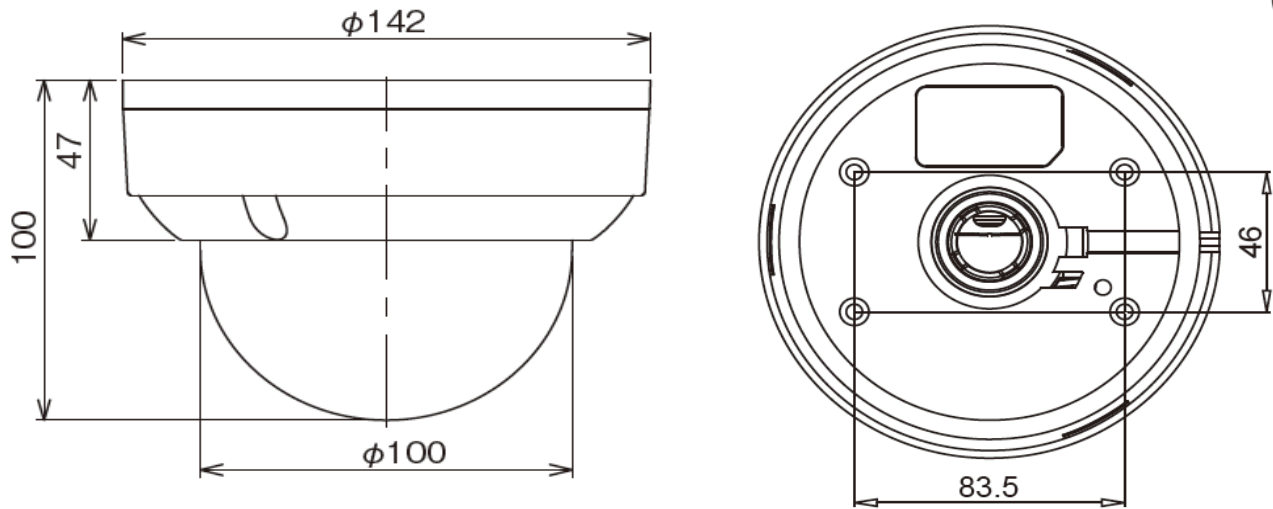

■製品仕様

撮 像 素 子	1/3インチCMOSセンサ
有 効 画 素 数	約212万画素
解 像 度	1920×1080
フ レーム レート	1280×720p : 60/50/30/25 fps 1920×1080p : 30/25 fps
映 像 出 力	EX-SDI/HD-SDI出力:BNCコネクタ アナログ出力:[確認用]専用ケーブル使用(1.0Vp-p 75Ω)
S / N 比	50dB以上(AGC Off)
ホ ワイト バランス	AUTO/ONE PUSH/MANUAL/INDOOR/OUTDOOR
フ リ ッ カ レ ス	ON/OFF
逆 光 補 正	ON/OFF
W D R	ON/OFF(レベル調整可能)
A G C	ON/OFF
プ ライ バシー マスキング	最大24箇所
デ イ ナイト 切 替	自動/カラー固定/白黒固定
レ ン ズ	f=3.0~9.0mm F1.2 オートアイリス
画 角	水平100°~33° 垂直58°~18°
最 低 被 写 体 照 度	0Lux(赤外照明ON時)
赤 外 照 明 投 光 器	赤外LED15個(5Lux以下で自動点灯)
照 射 距 離	15m(最大)
電 源	EX-SDI受信機/DC10.8~13.2V
消 費 電 流 / 電 力	DC電源: 450mA(最大)/PoE給電: 7.5W(最大)
使 用 温 度 範 囲	-5°C~+50°C
設 置 場 所	屋内
外 形 寸 法	Φ142mm×H100mm
質 量	約370g

●本製品は盗難防止機器ではありません。お客様の十分な管理体制の下に本製品をご使用されるようお願い致します。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。
●製品の色は印刷のため実際と多少異なる場合があります。●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



映像監視・出入管理・防犯機器

ATSUMI

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368