



# EX-SDIマシンフォーカスIRカラーカメラ AEX6210

マシンフォーカス機能に、電源もデータも  
ワンケーブルにしたEX-SDI筒型カメラの登場




## AEX6210の特長

- 電源はワンケーブルとDC12V給電のデュアルモード
- ピントの自動調整およびピント/画角の遠隔調整に対応
- メガピクセルによる高解像度映像
- 昼間は鮮やかなカラー映像、夜間は赤外照明による暗視映像
- 赤外照明投光距離30m
- 電動ズームレンズ採用
- 最大24個のプライバシーマスキング機能、IP66搭載
- フロントカバーの分離構造による解明な暗視映像
- フリッカレス、逆光補正、HLC (高輝度抑制)、WDR機能搭載

ATSUMI

## ■寸法図

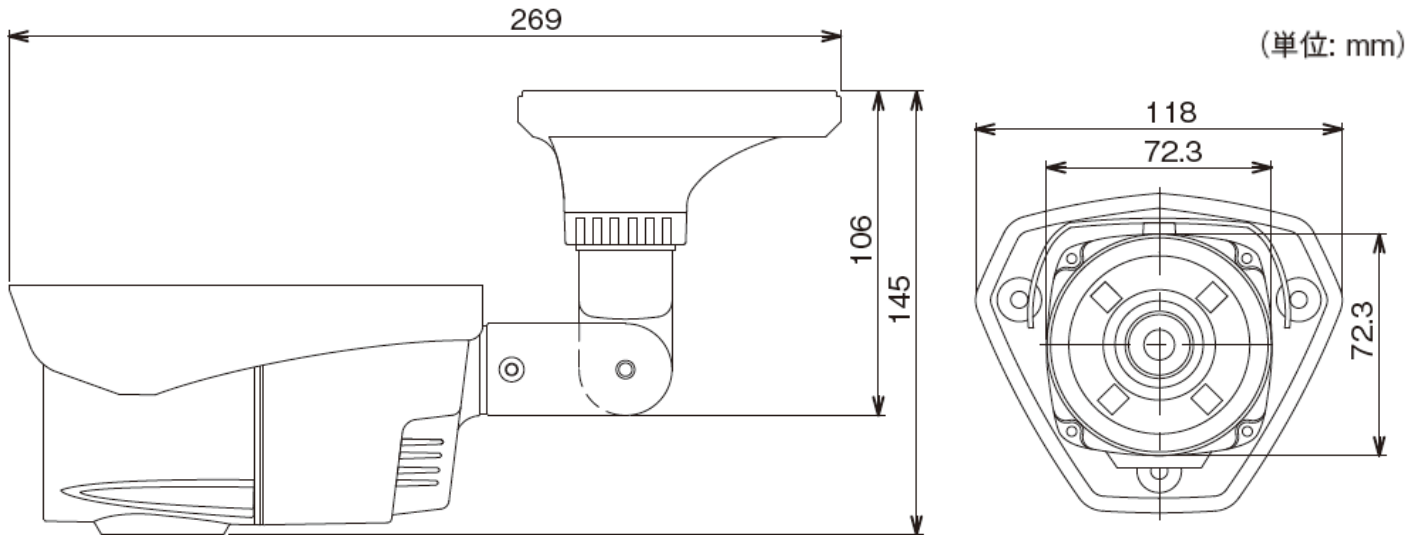

## ■製品仕様

撮像素子	1/3インチCMOSセンサ
有効画素数	約212万画素
解像度	1920×1080
フレームレート	1280×720p : 60/50/30/25 fps 1920×1080p : 30/25 fps
映像出力	EX-SDI/HD-SDI出力:BNCコネクタ アナログ出力:[確認用]BNCコネクタ(1.0Vp-p 75Ω)
S / N 比	50dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	AUTO/ONE PUSH/MANUAL/INDOOR/OUTDOOR
フリッカレス	ON/OFF
逆光補正	ON/OFF
W D R	ON/OFF (レベル調整可能)
A G C	ON/OFF
プライバシーマスキング	最大24箇所
デナイト切替	自動/カラー固定/白黒固定
レンズ	f=3.0~9.0mm F1.2 オートアイリス
画面角	水平100° ~33° 垂直58° ~18°
最低被写体照度	0Lux (赤外照明ON時)
赤外照明投光器	赤外LED4個 (5Lux以下で自動点灯)
照射距離	30m(最大)
電源	EX-SDI受信機/DC10.8~13.2V
消費電流/電力	DC電源: 660mA(最大)/PoE給電: 9.0W(最大)
使用温度範囲	-5°C~+50°C
設置場所	屋内/屋外
防水レート	IP66
外形寸法	W72.3mm×H72.3mm×D288.6mm
質量	約950g(マウントアダプター除く)

●本製品は盗難防止機器ではありません。お客様の十分な管理体制の下に本製品をご使用されるようお願い致します。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。  
 ●製品の色は印刷のため実際と多少異なる場合があります。●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



映像監視・出入管理・防犯機器

# アツミ電気株式会社

営業本部 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110  
 札幌営業所 / 〒060-0001 札幌市中央区北1条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170  
 東京支店 / 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170  
 浜松営業所 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110  
 名古屋営業所 / 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154  
 大阪営業所 / 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-31-17 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368