



2.0M EX-SDIマシンフォーカス  
高感度カメラ

# AEX6220

マシンフォーカスシリーズに夜間監視に優れた  
リンクスアイ機能を搭載。




## AEX6220の特長

- 1/2型の大型CMOSセンサ搭載で低照度環境での性能アップ
- ピントの自動調整およびピント/画角の遠隔調整に対応
- 電動ズームレンズ採用
- 同軸ケーブル1本で映像/電源/RS485信号の伝送が可能
- 電源はワンケーブルとDC12V給電のデュアルモード
- 赤外照明投光距離40m
- 最大24個のプライバシーマスキング機能、IP66搭載
- フリッカレス、逆光補正、HLC(高輝度抑制)、WDR機能搭載

ATSUMI

## ■寸法図

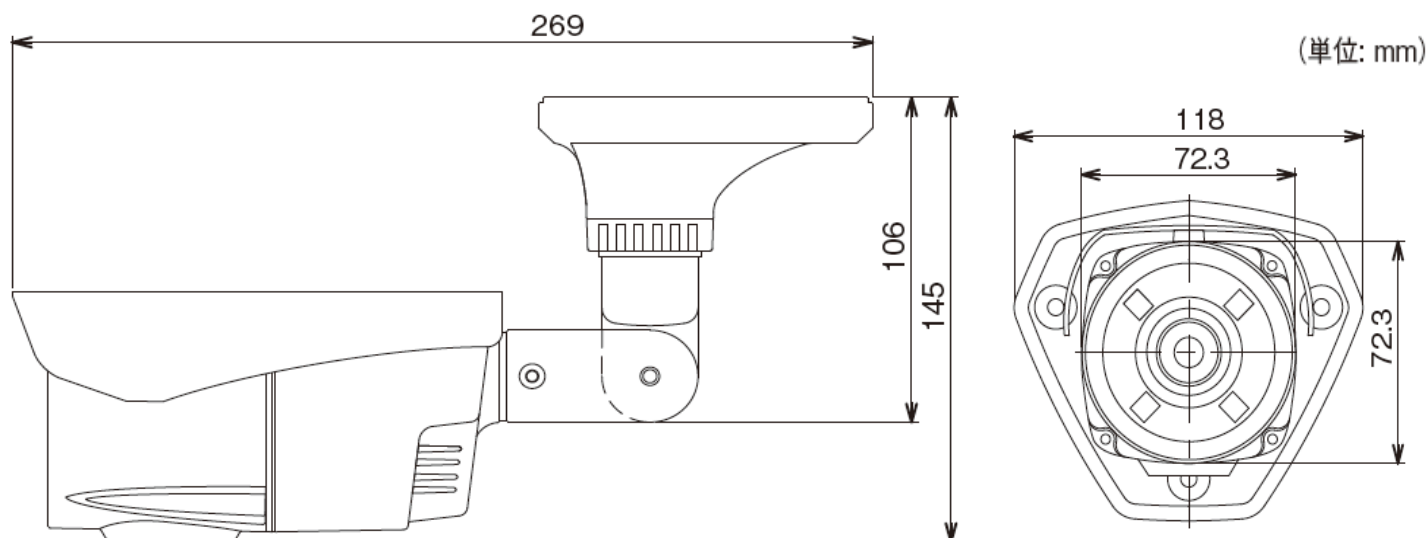

## ■製品仕様

撮 像 素 子	1/2インチCMOSセンサ
有 効 画 素 数	約212万画素
解 像 度	1920×1080
フ レ ー ム レ ー ト	1280×720p : 60/50/30/25 fps 1920×1080p : 30/25 fps
映 像 出 力	EX-SDI/HD-SDI出力: BNCコネクタ アナログ出力: [確認用]BNCコネクタ(1.0Vp-p 75Ω)
S / N 比	50dB以上 (AGC Off)
ホ ワ イ ト バ ラ ンス	AUTO/ONE PUSH/MANUAL/INDOOR/OUTDOOR
フ リ ッ カ レ ス	ON/OFF
逆 光 補 正	ON/OFF
W D R	ON/OFF (レベル調整可能)
A G C	ON/OFF
プ ラ イ バ シ ー マ ス キ ン グ	最大24箇所
デ イ ナ イ ト 切 替	自動/カラー固定/白黒固定
レ ン ズ	f=3.6~10.0mm F1.5 オートアイリス
画 角	水平100° ~43° 垂直55° ~25°
最 低 被 写 体 照 度	0Lux (赤外照明ON時)
赤 外 照 明 投 光 器	赤外LED4個 (5Lux以下で自動点灯)
照 射 距 離	40m (最大)
電 源	EX-SDI受信機/DC10.8~13.2V
消 費 電 流 / 電 力	DC電源: 800mA (最大) / PoC給電: 8.6W (最大)
使 用 温 度 範 囲	-10°C ~ +50°C
設 置 場 所	屋内/屋外
防 水 レ ー ト	IP66
外 形 寸 法	W72.3mm×H72.3mm×D288.6mm
質 量	約950g (マウントアダプター除く)

●本製品は盗難防止機器ではありません。お客様の十分な管理体制の下に本製品をご使用されるようお願い致します。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。  
●製品の色は印刷のため実際と多少異なる場合があります。●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



映像監視・出入管理・防犯機器

# アリス電気株式会社

営業本部 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110  
 札幌営業所 / 〒060-0001 札幌市中央区北1条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170  
 東京支店 / 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170  
 浜松営業所 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110  
 名古屋営業所 / 〒462-0844 名古屋市中区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154  
 大阪営業所 / 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-31-17 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368