

KAKUDAI-42: 4CH H.265 4K ネットワークビデオレコーダー

- 最大4CHで30FPS・フルHD(1920x1080)
- ライブ/再生/録画/ネットワークを同時操作
- HDD2台搭載可能(最大容量 20TB)
- 映像規格: ONVIF, RTSP
- 映像コーデック: H.264/265, 音声コーデック: ADPCM
- Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL
- OS に mSATA/DoM 採用
- 1U のコンパクトスリムケース(ラックマウント対応)
- SDK サポート
- ONVIF 対応
- 低電力設定(DC19V, 3.42A)




* 仕様

システム仕様	
CPU	デュアル1.8GHz以上
メモリ	DDR3 SDRAM 2GB
ネットワーク	10/100/1000Mbit x 1
GPU	HD4000
HDD	2 HDD (内蔵型:最大20TB)
OSデバイス	mSATA または Disk On Module
付属品	マウス
OS	Linux and X-Windows w/ OpenGL
映像出力	VGA(メイン), HDMI各1ポート
USB	前面2, 背面4
音声ポート	マイク1, スピーカー1
IPカメラ接続	
圧縮方式	H.264/265 MPEG4 MJPEG
最大接続台数	最大4台
解像度	1920x1080, 1280 x 720, 720 x 480
対応プロトコル	Dahua, Samsung Techwin, AXIS, Honeywell, UDP, Cellinx, Dynacolor, A-MTK, KSP, TRUEN, Asoni, LG, i-LAX, MicroDigital, CNB, SEYONVisionHitech, HIKVISION, MC, Sony, JVC, Panasonic
ONVIF / RTSP	対応
機能	
センサー/アラーム	バーチャルマッピング (IPカメラ由来)
モーション検知	イベント取得 (IPカメラ由来)
音声	IPカメラと同じ
音声通話	可(IPカメラの仕様に依存)
対応ブラウザ	CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続	VNC, SSH
バックアップ形式	MP4, JPG (USBメモリ使用)

パフォーマンスと特徴	
ライブ/再生パフォーマンス	D1(720x480): 120fps HD(1280x720): 120fps フルHD(1920x1080): 120fps
録画パフォーマンス	D1(720x480): 120fps HD(1280x720): 120fps フルHD(1920x1080): 120fps
録画帯域	20Mbps
ネットワーク帯域	最大500Mbps
デジタルズーム	最大10倍 マウスホイールで拡大
PTZ操作	SJ100/SJ1000 (USBシリアル)
RAID	非対応
eSATA	非対応
言語	日本語、英語、他11か国語
電気系統	
電源	DC 19V
PoE	不可
消費電力	最大3.42A @ DC 19V
設置環境	
温度	0°C~40°C
湿度	85%まで 結露なきこと
認可	FCC Class B, CE, KC, RoHS
外寸	
寸法	435(W) x 44(H) x 247.5(D)mm
重量	2.67Kg (HDD除く)
梱包	500(W) x 350(H) x 115(D)mm, 3.50KG

* 寸法

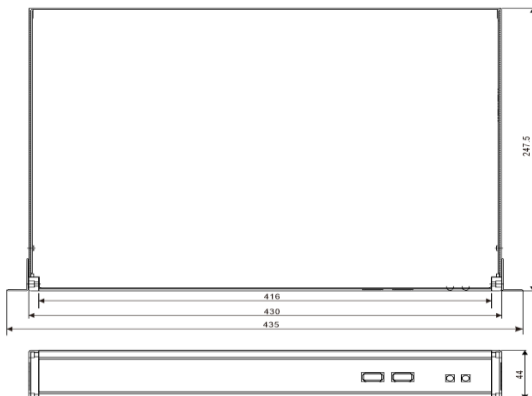

* 映像イメージ



<http://www.amk.com>