特 長

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ワンケーブル(電源重畳方式)時に最大300mの長距離配線に対応します(2ケーブル時は最大500mに対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

■ 仕 様

項 目	NSC-AHD941VPU
イメージセンサー	1/3" 1.27M Sony CMOS
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)
レンズ	f=3.6mm/F2.0
撮影範囲	水平74.0° ×垂直42.6°
S/N比	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.005Lux カラー感度アップ時:0.001Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時:0.0005Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR)
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
オーディオ	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード(電源重畳方式:NSE904/908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	3.2W(IR ON)
消費電流	260mA(IR ON)
動作可能周囲環境	-10～50度、湿度最大95%
外形寸法	52(径)×107(奥)mm
重量	365g

■寸法図

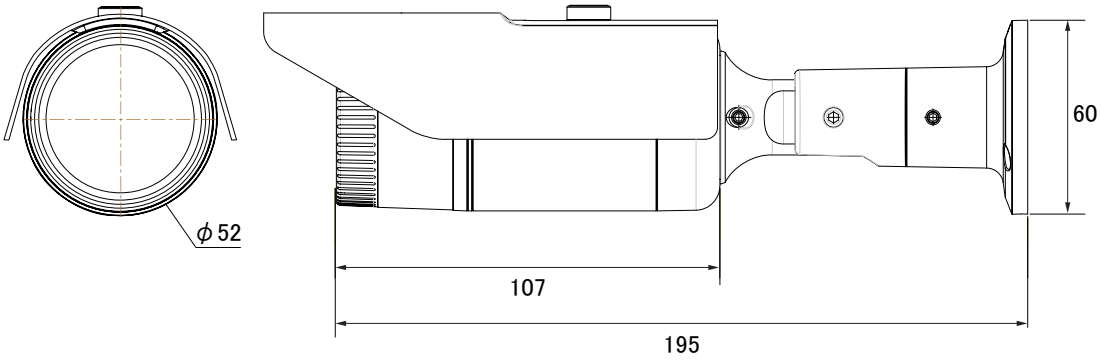

単位：mm